

PRODUKTINFORMATIONEN · PRODUCT INFORMATION

Herstellungsverfahren: getuftet
Manufacturing process: tufted

Konstruktion: **1/10 Frisé, uni**
Construction: 1/10 frisé, uni

Noppenzahl: **ca. 240.000/m²**
Tufts/m²: appr. 240.000/m²

Polmaterial: **100% PA, Antron**
Pile material: 100% PA, Antron

Poleinsatzgewicht: **ca. 1.500 g/m²**
Pile weight: appr. 1.500 g/m²

Polhöhe: **ca. 7,5 mm**
Pile height: appr. 7,5 mm

Gesamtdicke: **ca. 10,0 mm**
Total thickness: appr. 10,0 mm

Gesamtgewicht: **ca. 2.650 g/m²**
Total weight: appr. 2.650 g/m²

Trägermaterial: **100% PES-Spinnvlies**
Primary backing: 100% non-woven polyester

Rückenausrüstung: **web-TeX**
Backing: web-TeX

Trittschalldämmung EN ISO 140-8: **ca. 32 dB**
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: appr. 32 dB

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: **ca. 0,15 m² K/W**
Heat flux acc. to ISO 8302: appr. 0,15 m² K/W

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: **10⁹ Ohm**
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: 10⁹ Ohm

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: **10⁹ Ohm**
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: 10⁹ Ohm

Brennverhalten EN 13501-1: **cfl s1**
Inflammability acc. to EN 13501-1: cfl s1

CE Konformitätszertifikat EN 14041: **1658-CPD-1076**
CE-Certificate of Conformity EN 14041: 1658-CPD-1076

Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994: **≥ 5**
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: ≥ 5


Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996: **≥ 4**
Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: ≥ 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995: **≥ 4**
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: ≥ 4

Lieferbreite: **ca. 400 cm**
Width: appr. 400 cm

GuT: **22678**

BODY 1

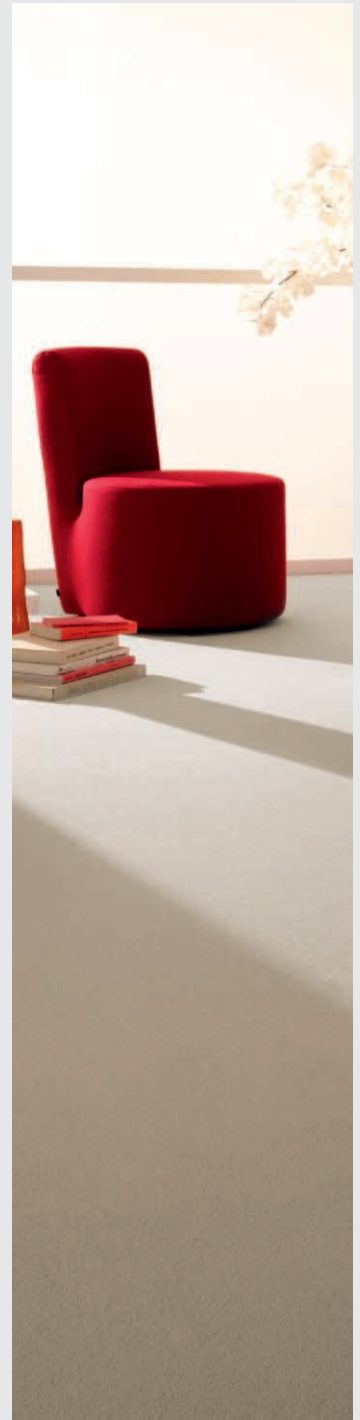

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern. Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.
 Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning. Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

GIRLOON

ZEITLOSE ELEGANZ

GIRLOON GmbH & Co.KG · www.girloon.de

Eignungsbereich: / Quality level:

Strapazierwert / Wear resistance				
★	★	★	★	★
gering low	normal	stark heavy	intensiv intensive	extrem extra heavy
Komfortwert / Comfort				
★	★	★	★	★
einfach low	gut good	hoch high	luxuriös luxury	prestige prestige

Zusatzeignung: / Additional characteristics, suitable for:

1658-CPD-1076
Girloon Teppichbodenwerk GmbH
Luisenstraße, 9-11
D-33412 Herbrebeck
EN 14041

23

≤10Ω

Cfl-s1

32